


Uindrammet foldeglas


# Bruger- og vedligeholdelsesvejledning

## Afsikring af glas nr. 1

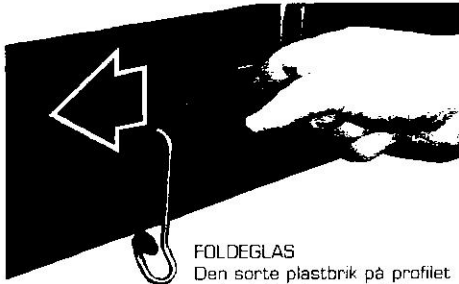

**FOLDEGLAS**  
Den sorte plastbrik på profilet under foldeglassene skydes til side.

## Åbning af glas nr. 1

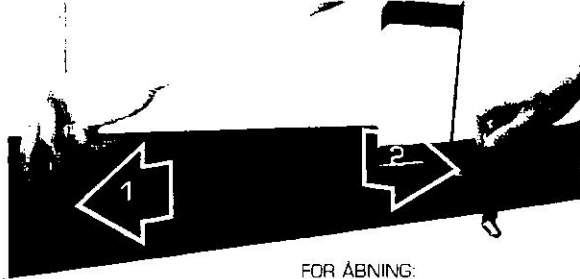


**FOR ÅBNING:**  
2. glas skubbes væk fra 1. glas ved hjælp af bøje håndtaget.


## Betjening i frostvejr

Ved perioder med skiftevis frost og tå, kombineret med nedbør kan børstetætningerne på karmene fryse fast til glassene. Under disse forhold skal glassene åbnes med forsigtighed. Glassene kan evt. lukes løs.

## Åbning af alle glas

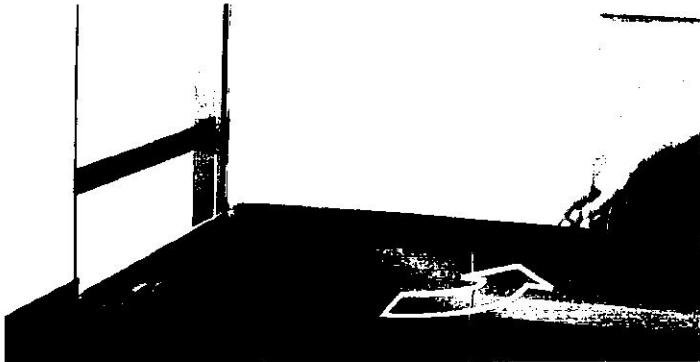


Glas nr. 1 drejes indad, således at det står vinkelret.

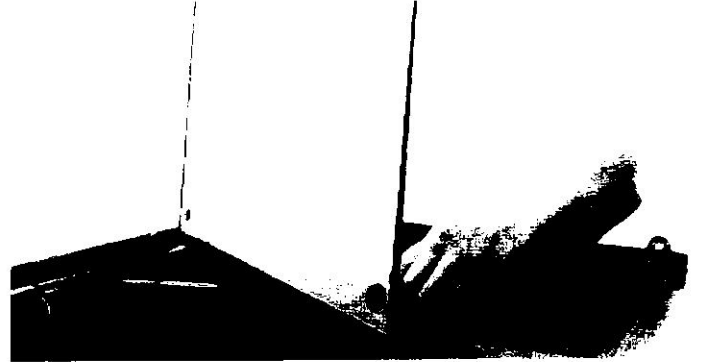


Glas nr. 2 køres imod det åbne glas til det går i indgreb, og drejes herefter indad. Dette gentages for at åbne de øvrige glas.

## Parkering af åbne glas

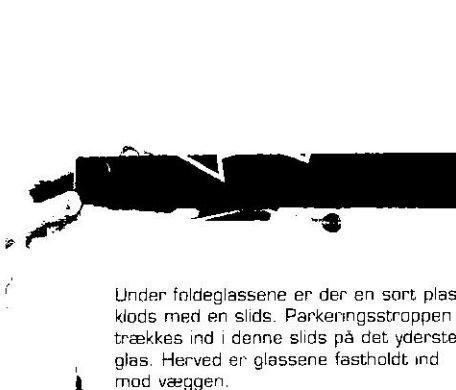


Under foldeglassene er der en sort plastklods med en slids. Parkeringsstroppen trækkes ind i denne slids på det yderste glas. Herved er glassene fastholdt ind mod væggen.

## Styrearm

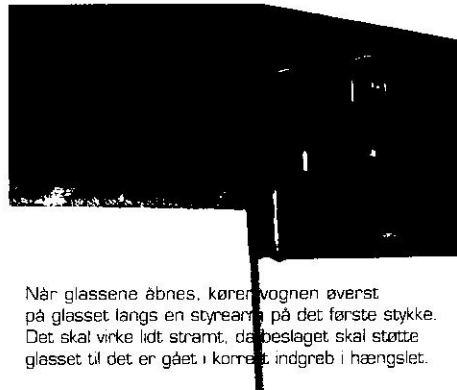

Når glassene åbnes, køres vognen øverst på glasset langs en styrearm på det første stykke. Det skal virke lidt stramt, da beslaget skal støtte glasset til det er gået i korrekt indgreb i hængslet.

## Ventilationsåbning

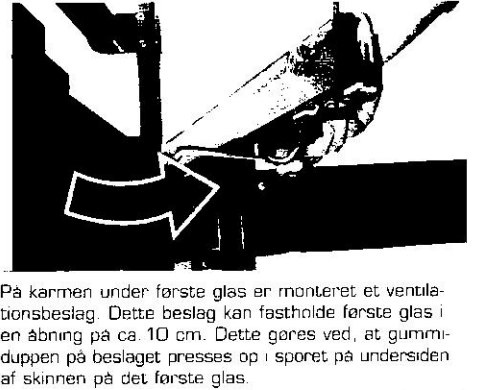

På karmen under første glas er monteret et ventilationsbeslag. Dette beslag kan fastholde første glas i en åbning på ca. 10 cm. Dette gøres ved, at gummiduppen på beslaget presses op i sporet på undersiden af skinnen på det første glas.

**windoor**

Creating living space